


FIȘĂ TEHNICĂ

Novatik® NATURA | SLATE

Învelitori moderne cu un design minimalist, ce oferă aspectul plăcilor de ardezie îmbinat perfect cu rezistență oțelului. Imaginea de ansamblu a acoperișului NATURA SLATE este atipică pentru țiglele metalice datorită designului modulelor ce permite crearea unei configurații care te duce cu gândul la învelitorile din plăci de ardezie. Acest profil plat se pretează atât plăcilor verticale cât și acoperișurilor înclinate, reprezentând soluția ideală pentru construcțiile cu un design modern, contemporan, dar și pentru renovări. Învelitorile plate în culori neutre reprezintă principalele tendințe în arhitectura modernă, fiind ușor de integrat în proiectele contemporane. Modulul Novatik NATURA SLATE este realizat din oțel, protejat anticoroziv pe ambele fețe cu aliaj ZnMg 250 g/mp plus protecție suplimentară anticorozivă multiface®, profilat prin presare și ulterior finisat cu rocă vulcanică. Stratul de protecție multiface® reprezintă un tratament performant aplicat oțelului, cu o grosime de 1 până la 2 microni, fiind un etanșant multifuncțional aproape invizibil (acoperire organică subțire) aplicat pe benzile de oțel galvanizat la cald (ZnMg). Proprietățile sale remarcabile îi oferă oțelului o etanșare premium durabilă, cu rezistență excelentă la coroziune și o aderență superioară a straturilor de finisaj ulterioare.

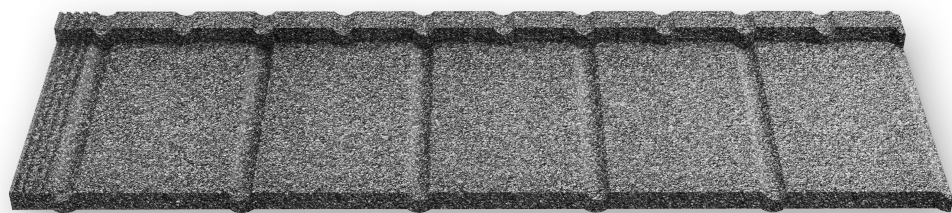

LAC ACRILIC TRANSPARENT

FINISAJ TEXTURAT
(ROCĂ VULCANICĂ)

STRAT DE BAZĂ

PRIMER MULTIFACE®

STRAT DE PROTECȚIE ZINC-MAGNEZIU

OȚEL

STRAT DE PROTECȚIE ZINC-MAGNEZIU

PRIMER MULTIFACE®

30

ANI

GARANȚIE ESTETICĂ

60

ANI

GARANȚIE TEHNICĂ


GAMĂ DE CULORI




DARK MOON



BROWN EARTH



SILVER MOON



GRAPHITE GREY

DATE TEHNICE

LUNGIME TOTALĂ	1280 mm
LUNGIME UTILĂ MODUL	1225 mm
LĂȚIME UTILĂ MODUL	370 mm
NUMĂR MODULE / MP	2.17 module/mp
PANTA ACOPERIȘ	Min. 16°
GREUTATE / MP	aprox. 6.70 kg/mp
DISTANȚĂ MONTAJ ȘIPCĂ SUPORT	370 mm
TIP OȚEL/ GROSIME OȚEL	DX51D / 0.45 mm
PROTECȚIE ANTICOROZIVĂ	Strat de protecție ZnMg 250 g/mp + strat de protecție multiface®
FINISAJ TEXTURAT	Rășină acrilică + Rocă Vulcanică (Bazalt) + Lac protecție
GROSIME MAXIMĂ TOTALĂ	2.1 mm
GARANȚIE ESTETICĂ	30 ani
GARANȚIE TEHNICĂ	60 ani

Produs de NOVATIK SRL

SEDIU CENTRAL: str. 9 Mai, Nr. 75, Băicoi, Prahova; Tel: +40 244 260 140; Fax: +40 244 260 145; office@novatik.ro
novatik.ro